


#### Central de regulagem de pressão em latão cromado

Gases Especiais

#### Aplicações

- Gases especiais
- Gases puros e ultrapuros
- Laboratórios

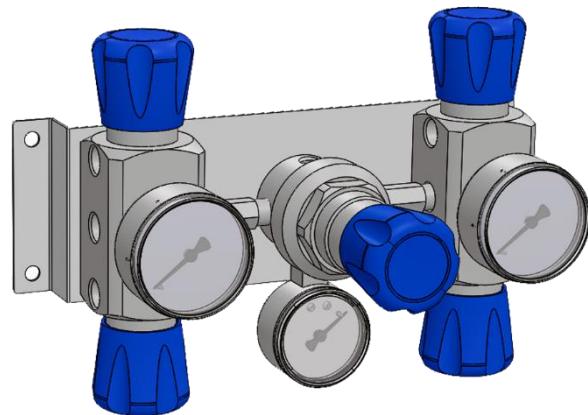

#### Especificações

Faixa de trabalho Conf tabela	CV 0.2
Pressão máxima de entrada 3.190 psi (220 bar)	Elemento filtrante Sinterizado em bronze
Temperatura de trabalho -40 ... +60°C	Grau de estanqueidade $1 \times 10^{-8}$ He/sec

#### Materiais de Construção

Corpo Latão cromado	Diaphragma Aço inoxidável
Tampa Alumínio	Válvula de bloqueio Latão cromado
Obturador PTFE	Válvula de purga Latão cromado

Part Number	Pressão de saída ajustável	Conexão Entrada	Conexão Saída
576.200.001.1N.1N	0 ... 15 psi (1 bar)	1/4" NPT(F)	1/4" NPT(F)
576.200.001.1N.1O	0 ... 15 psi (1 bar)	1/4" NPT(F)	Conexão dupla anilha 1/4" OD
576.200.001.1N.2O	0 ... 15 psi (1 bar)	1/4" NPT(F)	Conexão dupla anilha 3/8" OD
576.200.004.1N.1N	0 ... 60 psi (4 bar)	1/4" NPT(F)	1/4" NPT(F)
576.200.004.1N.1O	0 ... 60 psi (4 bar)	1/4" NPT(F)	Conexão dupla anilha 1/4" OD
576.200.004.2O.2O	0 ... 60 psi (4 bar)	1/4" NPT(F)	Conexão dupla anilha 3/8" OD
576.200.008.1N.1N	0 ... 116 psi (8 bar)	1/4" NPT(F)	1/4" NPT(F)
576.200.008.1N.1O	0 ... 116 psi (8 bar)	1/4" NPT(F)	Conexão dupla anilha 1/4" OD
576.200.008.1N.2O	0 ... 116 psi (8 bar)	1/4" NPT(F)	Conexão dupla anilha 3/8" OD
576.200.014.1N.1N	0 ... 200 psi (14 bar)	1/4" NPT(F)	1/4" NPT(F)
576.200.014.1N.1O	0 ... 200 psi (14 bar)	1/4" NPT(F)	Conexão dupla anilha 1/4" OD
576.200.014.1N.2O	0 ... 200 psi (14 bar)	1/4" NPT(F)	Conexão dupla anilha 3/8" OD
576.200.020.1N.1N	0 ... 300 psi (20 bar)	1/4" NPT(F)	1/4" NPT(F)
576.200.020.1N.1O	0 ... 300 psi (20 bar)	1/4" NPT(F)	Conexão dupla anilha 1/4" OD
576.200.020.1N.2O	0 ... 300 psi (20 bar)	1/4" NPT(F)	Conexão dupla anilha 3/8" OD

#### Opcionais

Part Number	Descrição
BSRV-XX	Válvula de alívio de pressão em latão
01180	Válvula diafragma (Instalada na saída)
01170	Válvula agulha (Instalada na saída)
MF-1/4-SS	Mangueira flexível em aço inoxidável 1,2 mt

